

Mikasa

低騒音型プレートコンパクター

MVC-F40S・MVC-F60S

機械質量51kg!
軽量コンパクトで
持ち運びや積み下しが
楽々な、低騒音型
プレートコンパクター。

締め固め作業の
低騒音化により
周辺環境、作業環境への
騒音軽減を
可能にしました。

MVC-F40S
NETIS 登録!!
国土交通省:新技術情報提供システム
登録 No.TH-100006-A

NEW
新製品



NETIS【ネティス】とは

新技術情報提供システム
(New Technology Information System : NETIS)
で、国土交通省が新技術の活用のため、
新技術に関わる情報の共有及び提供
を目的として整備したデータベース
システムです。
NETISは、国土交通省のイントラネット
及びインターネットで運用されてお
ります。

住宅街・学校・病院・商店街・その他
夜間工事など工事の騒音で迷惑が
かかるような環境での作業に最適です。

写真はイメージです

NETIS登録
TH-100006-A

アスファルト上7m地点騒音測定値

MVC-F40S 83.4dB
(MVC-40GA 88.3dB)


4.9dB
低減

MVC-F40S



MVC-40GA・MVC-F40S

アスファルト走行 7m地点 4方向平均騒音値 LAeq

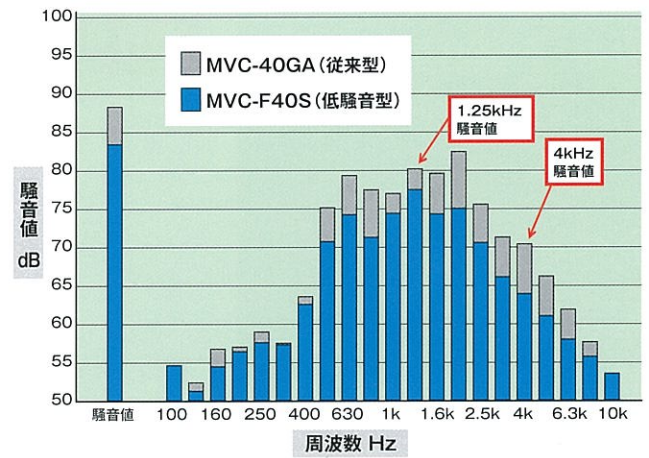


転圧盤



転圧盤は、最も摩耗する後部を二重構造にしてありますので耐久性が向上しました。



二重構造の転圧盤全面に制振樹脂を充填し鉄板の共振を防止します。

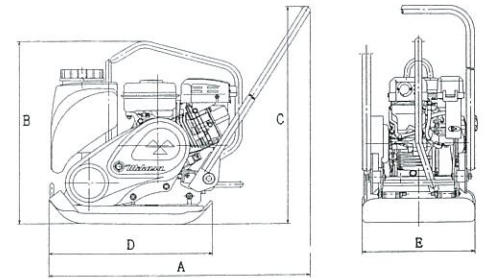

MVC-F60S



MVC仕様 及び 価格

| 型 式 | 機械質量 (kg) | 機体の寸法 (mm) | 転圧盤の寸法 (mm) | 振動数 Hz (v.p.m) | 最大速度 (m/min) | 最大作業勾配 % (度) | 遠心力 kN (kgf) | 使用エンジン (最高出力) | 価格 | |
|----------|-----------|-------------------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|----------|------------|
| | | | | | | | | | 本体 | 税込 |
| MVC-F40S | 51 | A : 880 B : 600 C : 840 | D : 480 E : 290 | 103 (6,200) | 25 | 35 (20) | 7.2 (730) | ロビン EH09-2F 2.1kW(2.8PS) 4サイクル | ¥240,000 | (¥252,000) |
| MVC-F60S | 70 | A : 880 B : 590 C : 785 | D : 510 E : 350 | 93 (5,600) | 22 | | 10.1 (1,030) | ロビン EX13 3.2kW(4.3PS) 4サイクル | ¥254,000 | (¥266,700) |

三笠産業株式会社
MIKASA SANGYO CO., LTD. TOKYO, JAPAN

本 社：東京都千代田区猿樂町1丁目4番3号 TEL 03-3292-1411
工 場：群馬県館林市／埼玉県春日部市 http://www.mikasa.com