

Mikasa

吸塵式乾式カッター

MCD-RY14

DRY
&
CLEAN

小型カッター“初”

“水を使用しない乾式切削方式”

3ステージサイクロンリーナー+乾式フィルター採用!

切削粉塵をダストケースに回収!

ダストケース満タンを、LEDランプ・ブザー・レベルゲージで警告!


NEW
新製品



切削集塵効果抜群の アップカット方式

舗装版切断時に発生する産業廃棄物(濁水・汚泥・粉塵等)の収集・運搬・処理について、都道府県より行政指導等が増えつつあります。環境に優しい切削作業の効率化を実現します。

■ 乾式切削吸塵方式

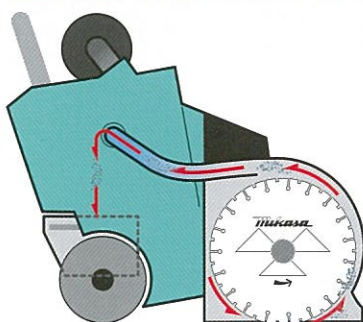

効率よく切削粉塵をダストケースに吸引回収するため、ブレード(乾式アスファルト専用)の回転をアップカット方式にしました。

特 長



① 切削集塵効果抜群のアップカット方式



② 路面追従式吸音ブレードカバー



③ 集塵袋交換時期警告LEDランプ




④ 集塵袋満タン警告ブザー



⑤ スライド式ダストケース(容量20L)



※市販家庭用ビニール袋(45L)使用

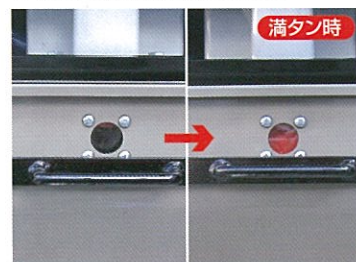

⑥ ダストケースレベルゲージ



⑦ ワンタッチ式駐車ブレーキ



⑧ 防振ハンドル



⑨ タコ・アワメーター


使用例



- アスファルト舗装切断の歩道・側溝の設備工事
- 下水道管の管路工事
- 電柱・ガードレール・マンホールの部分切断工事等
- グリーンコンクリートの目地切り(3~5cm)作業 (但し、打設後72時間以内の無筋の場合)

乾式アスファルト専用ブレード

●12インチ



●14インチ



価格
12MD-DA
¥42,000 (税抜)
¥44,100 (税込)
14MD-DA
¥56,000 (税抜)
¥58,800 (税込)

吸塵式乾式カッター仕様 及び 価格

型 式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm)	使用ブレード 寸法 (mm)(インチ)	最大切断 深さ (mm)(インチ)	ブレード 軸径 (mm)	切断深度 調節装備	走行方式	集塵方式		集塵タンク 容量 (L)	エンジン (最高出力)	価格	
								吸引	濾過			本体	税込
MCD-RY14	142	長: 1,679 幅: 619 高: 970	319 (12) 370 (14)	50 (12) 100 (14)	27	手動スク リュー式	手押式	エンジン 駆動式 ターボファン	3ステージ サイクロン+ 乾式フィルター	20	スバルEX27DS (セル付) 6.6kW (9.0PS) 4サイクル	¥820,000	(¥861,000)

乾式アスファルト専用ブレードは別売りとなります。 ※雨天でのご使用は切削粉塵の回収ができませんのでご遠慮下さい。

本カタログ製品は予告なく変更する事があります。

三笠産業株式会社
MIKASA SANGYO CO., LTD. TOKYO, JAPAN

本 社：東京都千代田区猿樂町1丁目4番3号 TEL 03-3292-1411
工 場：群馬県館林市／埼玉県春日部市 <http://www.mikasas.com>