



タンピングランマー



MT-e55

本体価格：¥509,000(バッテリー付)(税別)※
¥335,000(バッテリー無)(税別)※

ベストセラー“MT-55H”へ
電動パワーユニットを搭載
ゼロ・エミッションに 대응
排ガスで空気を汚さない
新型ランマー

清新

主な特長

圧倒的な耐久性

- モーター/ハーネス等の保護
プロテクター/ファンガードを装備
- 安定した転圧ストロークを実現する
特許技術を採用したベローズ
- ブナ積層材へ高張力鋼の
メタルシートを強固に
プレス一体形成した耐摩耗性フート

抜群の操作性

- スイッチー押しで、運転・停止が可能
- 三笠独自の防振機構
振動を抑えることで電子部品を保護、
操作性を向上し、安全性を確保する防振ハンドル

力強い転圧

- 路盤状況や作業内容に応じて選択可能な
3段階スピード切替え
- 衝撃板ストローク30~70mmの高速プレス
- クイックマニュアル等を収納可能な収納ボックス



◆圧倒的な耐久性



モーター/ハーネス等を保護する
プロテクター/ファンガードを装備

三笠オリジナル




硬さと粘りに優れたブナ積層材へ
高張力鋼のメタルシートを
当社特許取得の底面形状に
プレス一体形成した耐摩耗性フット



内側に網目状のリブを設け、
ねじれに強く安定した
転圧ストロークを
実現したペローズ

◆力強い転圧



路盤状況や作業内容に応じて
選択可能な3段階スピード切替え



クイックマニュアル等を収納可能な
収納ボックス

◆抜群の操作性



スイッチー押しで、
運転・停止が可能

三笠オリジナル



振動を抑えることで
電子部品を保護、
操作性を向上し、
安全性を確保する
防振ハンドル



バッテリー/充電器




DC
パワーユニットバッテリー
¥174,000(税別)



DC
パワーユニット充電器
¥64,800(税別)

※充電無しの状態から満充電までの時間は約1.5時間です。満充電での連続運転可能時間は約30分です。

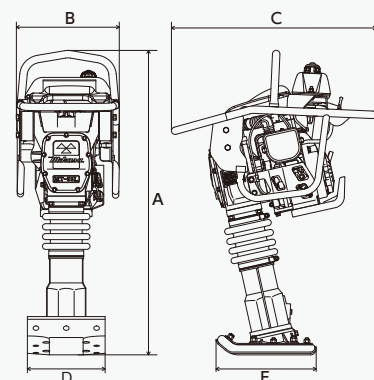

ハンドル高さは800~850mmに設定して
あります。

型 式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm)	衝撃板寸法 (mm)	衝撃板 ストローク (mm)	衝撃数 Hz(v.p.m)	打撃力*3 kN(kgf)	原動機 (定格出力)	定格回転数 (r.p.m)
MT-e55	75*1	(A) 1,040 (B) 350 (C) 715	(D)265 (E)340	30~70*2	11.4*2 (689)	8.8~10.8*2 (900~1,100)	ホンダ DCパワーユニット GXE2.0 1.6kW(2.2PS)	3,600

*1 パワーユニットバッテリー搭載時の質量です。 *2 定格回転時の値です。 *3 打撃力は当社の実験基準によります。

本カタログ製品は予告なく変更することがあります。

三笠産業株式会社
MIKASA SANGYO CO., LTD. TOKYO, JAPAN

本 社：東京都千代田区神田猿樂町1丁目4番3号 TEL 03-3292-1411
工 場：群馬県館林市／埼玉県春日部市 <http://www.mikasas.com>