

超低騒音型バイブレーションローラー

- 国土交通省「超低騒音型建設機械」の指定を受けております。
- 騒音値94dB(エンジン回転数:2,500)での使用が可能です。
- タコ・アワメーターにてエンジン回転数の調整が可能です。
- エンジン回転数:2,300回転で騒音値93dBでの使用が可能です。(スタンダードモード)
- エンジン回転数:1,450回転で東京都環境確保条例の80dBでの使用が可能です。(無振動転圧)
- 三笠オリジナルのダブルマフラーの採用で消音効果を図り、超低騒音化を実現しました。
- エンジンを覆うカバーは、メンテナンスのしやすいフルオープンボンネットとサイドカバーを採用しております。
- ハンドルの防振性が向上しました。(対501DS比40%低減)
- 散水タンク搭載。(32L)
- 左ハンドル仕様もございます。(503DS-SS)
- MRH-503DS-SSC、603DS-SSCは寒冷地仕様モデルです。

！ポイント



超低騒音型ローラーは、国土交通省より「超低騒音型建設機械」として指定されました。

音響パワーレベル(dB)

MRH-503DS-SS/ MRH-603DS-SS	94
-------------------------------	----



NETIS
KT-190125-A

NEW
新製品

MRH-603DS-SS (580kg)

セル付 自走 水タンク タコ・アワメーター 軽油

本体価格:¥2,080,000(税抜)

MRH-603DS-SSC (595kg)

セル付 自走 水タンク タコ・アワメーター 軽油

本体価格:¥2,200,000(税抜)

寒冷地仕様



NETIS
KT-190125-A

NEW
新製品

MRH-503DS-SS (560kg)

セル付 自走 水タンク タコ・アワメーター 軽油

本体価格:¥2,040,000(税抜)

MRH-503DS-SSC (575kg)

セル付 自走 水タンク タコ・アワメーター 軽油

本体価格:¥2,160,000(税抜)

寒冷地仕様



●フルオープンボンネット



●ダブルマフラー



●サイドカバー



●エンジンガード



●水タンク32L




●駐車用輪止め



●タコ・アワメーター



●ブザー・ライト・振動スイッチ

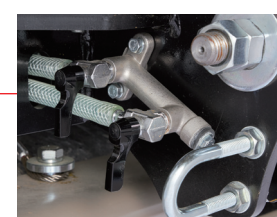

●散水コック




●セルフロック機構

超低騒音型・低騒音型ローラー音響比較表(dB)

型 式	エンジン回転数	dB
MRH-501DS	2,600	99
	2,500	94
MRH-503DS-SS/ MRH-603DS-SS	2,300	93
	1,450	80

ローラーの運転作業は「ローラー運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。

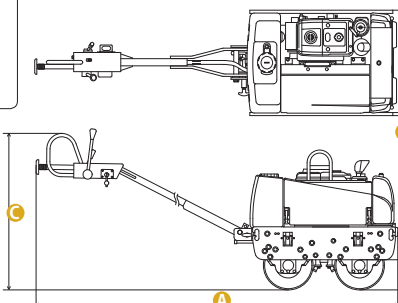

MRH仕様

型式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm) (格納時)	ドラム 寸法 (mm)	軸間 (mm)	クリアランス		速心力 kN (kgf)	振動数 Hz (v.p.m)	静線圧		動線圧	
					カーブ D	ウォール E			前輪	後輪	前輪	後輪
									N/cm (kgf/cm)			
MRH-503DS-SS セルスタート	560 (592)*	(A) 2,265(1,210) (B) 617 (C) 1,185(1,725)	外径:355 幅:575	500	(D) 213	(E) 21	9.8 (1,000)	55 (3,300)	39.2 (4.0)	56.3 (5.7)	123 (12.6)	141 (14.4)
MRH-503DS-SSC セルスタート	575 (607)*								42.1 (4.3)	55.9 (5.7)	127 (13.0)	
MRH-603DS-SS セルスタート	580 (612)*	(A) 2,265(1,210) (B) 692 (C) 1,185(1,725)	外径:355 幅:650	520			10.8 (1,100)		35.2 (3.6)	52.4 (5.3)	118 (12.1)	133 (13.3)
MRH-603DS-SSC セルスタート	595 (627)*								39.8 (4.1)	49.9 (4.1)	123 (12.5)	133 (13.3)

※()内は、水タンクを満タンにした運転質量です。

型式	速度(km/h)	最大作業勾配 %(度)	タンク容量(L)		エンジン (最高出力)	始動方法
			水	オイル		
MRH-503DS-SS セルスタート	0~3	35 (20)	32	14	クボタ E75-E3-NB3 4.6kW(6.3PS)	セルスタート
MRH-503DS-SSC セルスタート						
MRH-603DS-SS セルスタート						
MRH-603DS-SSC セルスタート						