

# Mikasa

## VIBRATION ROLLER

NEW

新製品

# バイブレーションローラー



## MRH-501DS・601DS

## メンテナンス性と 安全性を考慮したニューモデル!



セル付

自走

※国土交通省低騒音型  
建設機械登録申請中

### 特長 | FEATURE

- ▶ 配管を石の噛み込みから保護するため、配管保護ガードを装備。
- ▶ アワーメーターをハンドル部に標準装備。  
(作業時間、メンテナンス時期を確認)
- ▶ ハンドル部の新設計により格納作業の負担を軽減、手腕振動を低減。



機体側面の出っ張りが少ないなめらかなデザインで楽々作業。メンテナンスの容易さやオペレーターの安全性も考慮した、バイブレーションローラーです。

視界の安全を確認できる  
オペレーターのためのデザイン設計。



特 長

- エンジンのセルスタートは走行レバーが中立位置でないと始動できない安全設計です。
- 日常点検が容易にできるワンタッチオープンセンターカバーです。
- 三笠特許のストレーナーとプラスチック製水タンクにより散水管の詰まりを防止します。
- 機体側面の出っ張りが少なく、壁際や縁石際の作業が楽にできます。(エンジンガード標準装備)
- 駆動部の防塵・防水性を高め耐久性が向上しました。
- 夜間作業に便利な前照灯を標準装備しています。
- 前方には、衝突時の衝撃を吸収し、機体の損傷を防止するゴムバンパーを標準装備しています。
- 後進時の事故を防止するデッドマン装置(緊急停止装置)、機械式駐車ブレーキ(機体後輪左側)、駐車時に使用する歯止め(ゴム製)を標準装備しています。



1 ブザー・ライトスイッチ



2 振動スイッチ




3 デッドマン装置



4 前照灯・ゴムバンパー




5 センターカバー




6 エンジンガード



7 駐車用歯止め



8 駐車ブレーキ

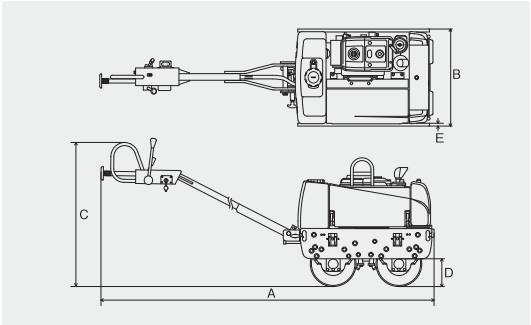

MRH仕様 及び 価格

| 型 式       | 機械質量<br>(kg)  | 機体寸法<br>(mm) (格納時)                                | ドラム寸法<br>(mm)   | 軸間<br>(mm) | クリアランス(mm) |           | 遠心力<br>kN (kgf) | 振動数<br>Hz (v.p.m) | 静線圧           |               | 動線圧           |               | 速度<br>(m/min)      | タンク容量 L |     | エンジン<br>(最高出力)                     | 始動<br>方法   | 価 格<br>本体<br>(税込)          |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------|-----|------------------------------------|------------|----------------------------|
|           |               |                                                   |                 |            | カーブ<br>D   | ウォール<br>E |                 |                   | 前輪<br>N/cm    | 後輪<br>kgf/cm  | 前輪            | 後輪            |                    | 水       | オイル |                                    |            |                            |
| MRH-501DS | 515<br>(545)* | (A) 2,265 (1,330)<br>(B) 617<br>(C) 1,195 (1,705) | 外径 355<br>幅 575 | 500        | 218        | 21        | 9.8<br>(1,000)  | 55<br>(3,300)     | 37.4<br>(3.8) | 51.3<br>(5.2) | 123<br>(12.5) | 137<br>(14.0) | 0~3<br>(前後進<br>等速) | 30      | 22  | クボタ<br>E75-E3-NB3<br>4.6kW (6.3PS) | セル<br>スタート | ¥1,750,000<br>(¥1,837,500) |
| MRH-601DS | 536<br>(566)* | (A) 2,265 (1,330)<br>(B) 692<br>(C) 1,195 (1,705) | 外径 355<br>幅 650 | 520        | 213        |           | 10.8<br>(1,100) |                   | 34.9<br>(3.6) | 46.2<br>(4.7) | 118<br>(12.0) | 129<br>(13.2) |                    |         |     |                                    |            | ¥1,780,000<br>(¥1,869,000) |

※ ( ) 質量は、水タンクを満タンにした運転質量です。

本カタログ製品は予告なく変更する事があります。

**三笠産業株式会社**  
MIKASA SANGYO CO., LTD. TOKYO, JAPAN

本 社：東京都千代田区猿楽町1丁目4番3号 TEL 03-3292-1411  
工 場：群馬県館林市／埼玉県春日部市 <http://www.mikasas.com>