

MVC-F40S 低騒音型プレートコンパクター

NEW
新製品


F40Sは、転圧盤に特殊防音材を充填し作業時に発生する音を最小限にすることにより低騒音型として夜間工事、住宅地、病院周辺等の工事に適しています。

機械質量:51kg


アスファルト上7m地点騒音測定値

MVC-F40S 84dB

MVC-40GA 88dB

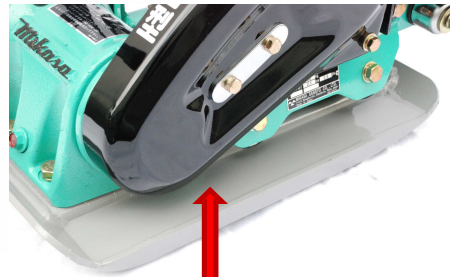

転圧盤全面に制振樹脂を充填し鉄板の強振を防止します。

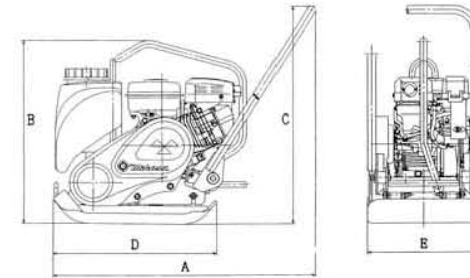

型式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm)	転圧盤寸 法 (mm)	振動数 Hz(v.p.m)	最大速度 (m/min)	最大作業 勾配 %(度)	遠心力 kN(kgf)	エンジン (最高出力) ロビンEH09-2F 2.1kW(2.8PS) 4サイクル	価格	
									本体	税込
MVC-F40S	51	(A) 880 (B) 600 (C) 840	(D) 480 (E) 290	103 (6,200)	25	35(20)	7.2 (730)		¥240,000	¥252,000