


MCG-50 溝掃除機



アスファルト・コンクリート舗装面の打継目や目地の溝を補修する際に、あらかじめ目地や溝に浸入した砂、土、自生植物等を除去・清掃するのに便利な機械です。



※雑草除去、溝掃除には専用のワイヤーブレードを使用します。
 ※ワイヤーブレードはアップカット方式で除去、掃除を行います。
 ※アップカット方式の採用により、刈取り物が溝に残りにくく作業者への足元へ飛散が少なくなります。

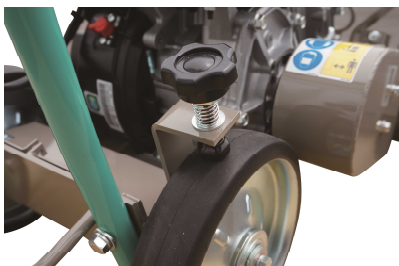

駐車ブレーキ



積み降ろし用取っ手



型式	機械質量	機体寸法	エンジン
MCG-50	51kg	(全高):900mm	スバル EX17 3.7kW (5.0PS)
		(全幅):636mm	
		(全長):1,015mm	

ワイヤーブレード

線形	穴径	標準 強力
φ 0.35mm	φ 20mm	
φ 0.50mm	φ 20mm	



※作業時は、機体前方及び左右に飛散防護ネットを同時にお使いください。